


Oś Jankowska_Rzemieślnicza


Przekrój normalny 1 – Pik. 0 + 0.000

skala 1:50 wymiary w m

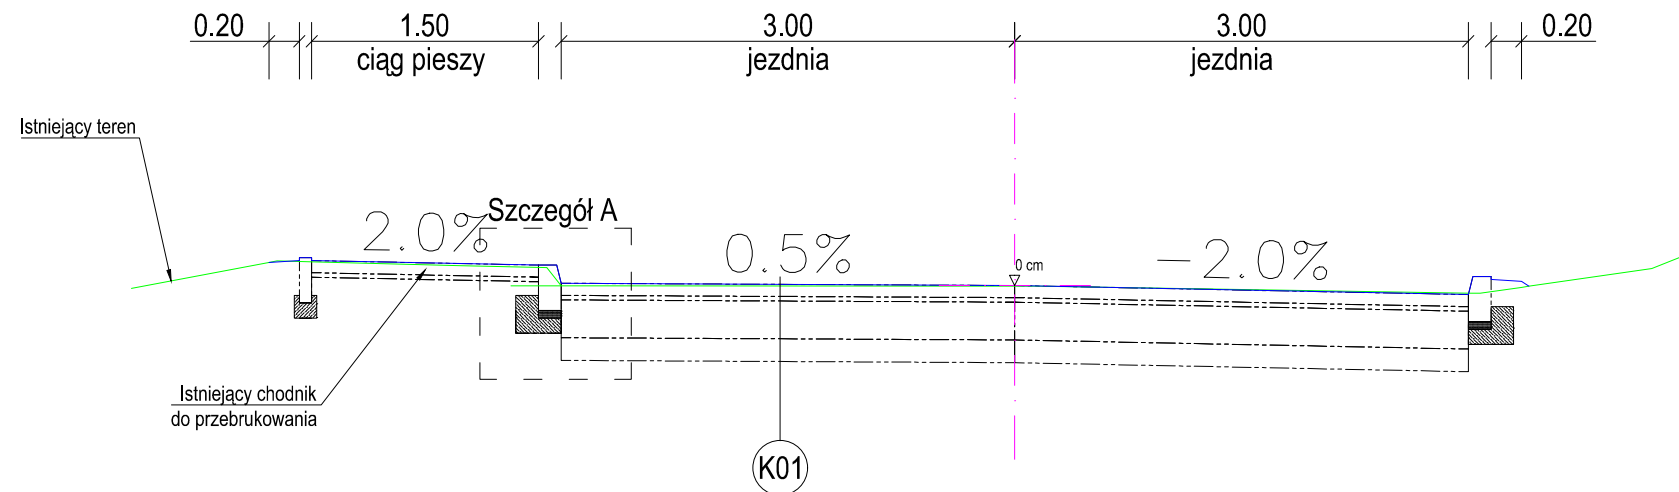


Przekrój normalny 2 – Pik. 0 + 0.050

skala 1:50 wymiary w m

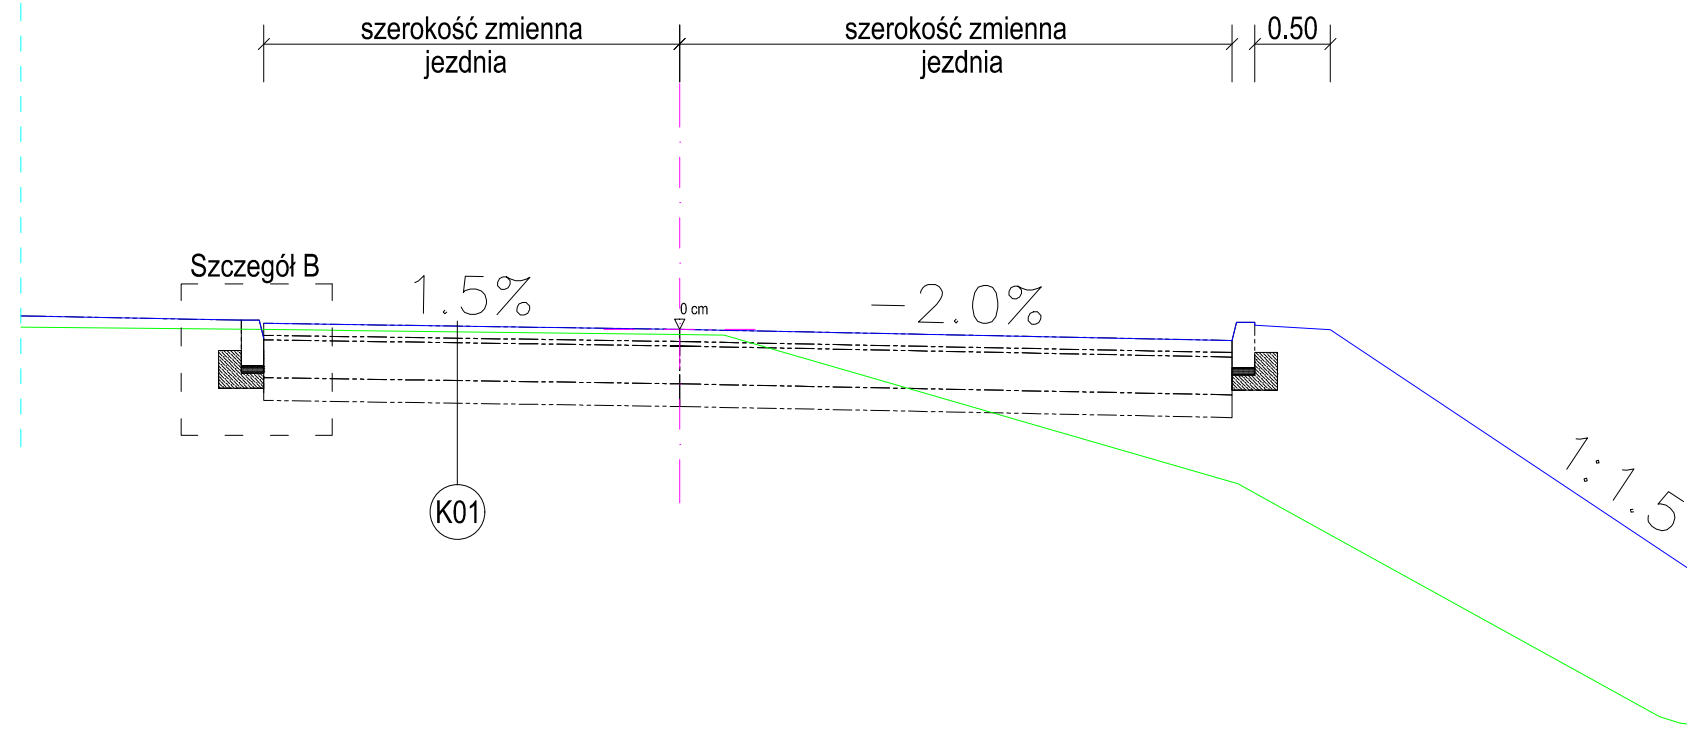

Przekrój normalny 3 – Pik. 0 + 0.076


skala 1:50 wymiary w m

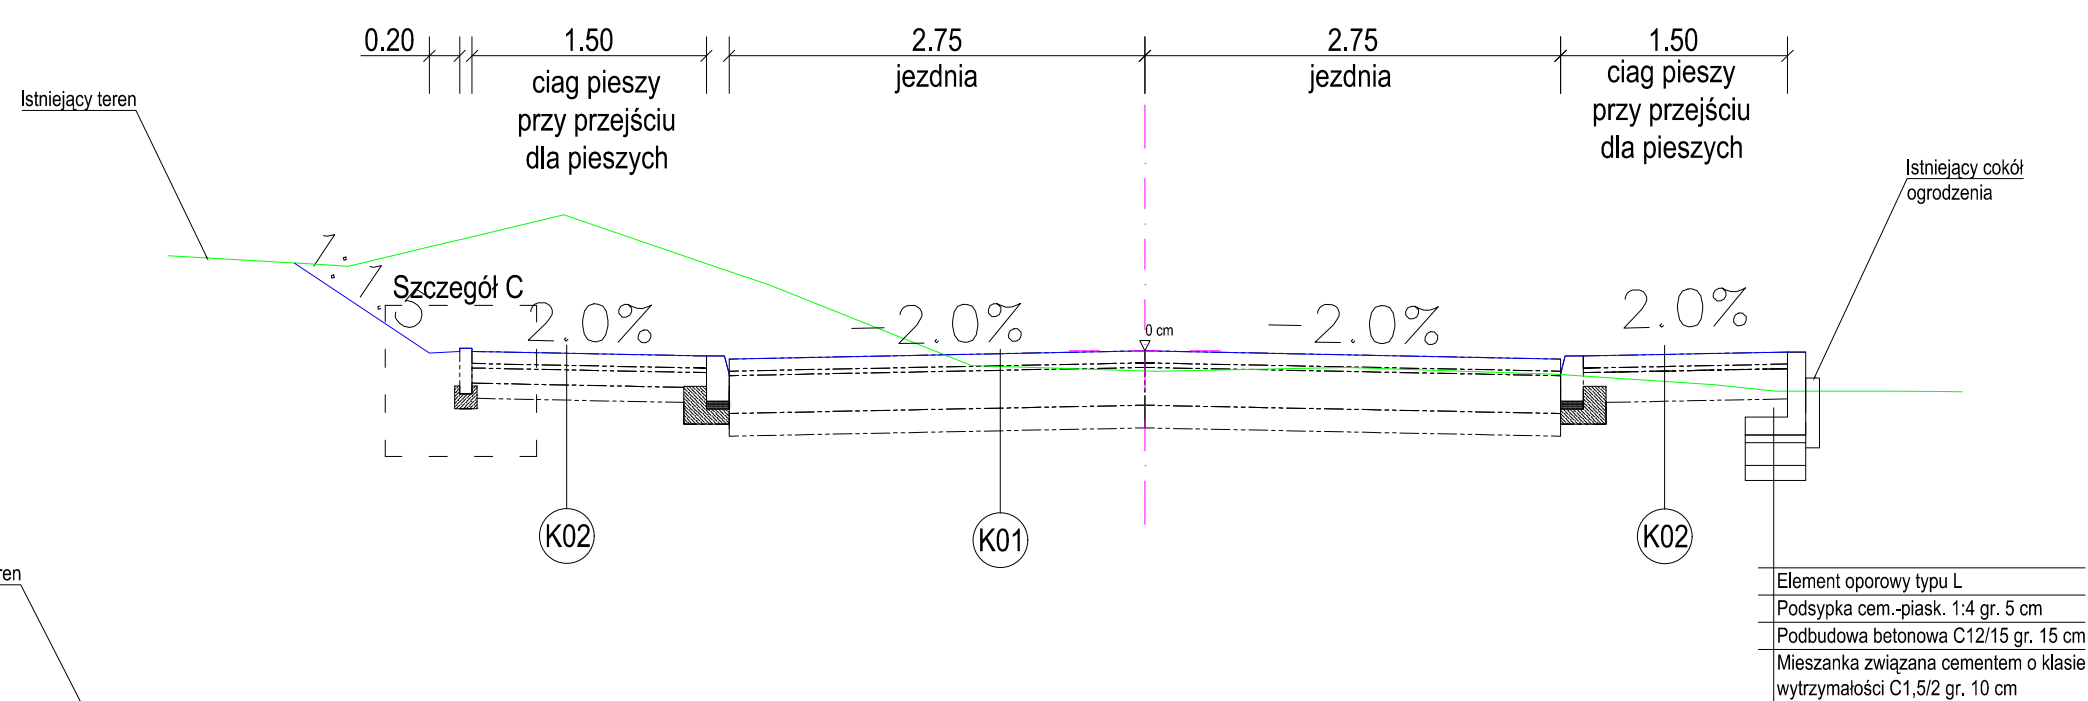

Oś Jankowska


Przekrój normalny 4 – Pik. 0 + 0.015

skala 1:50 wymiary w m

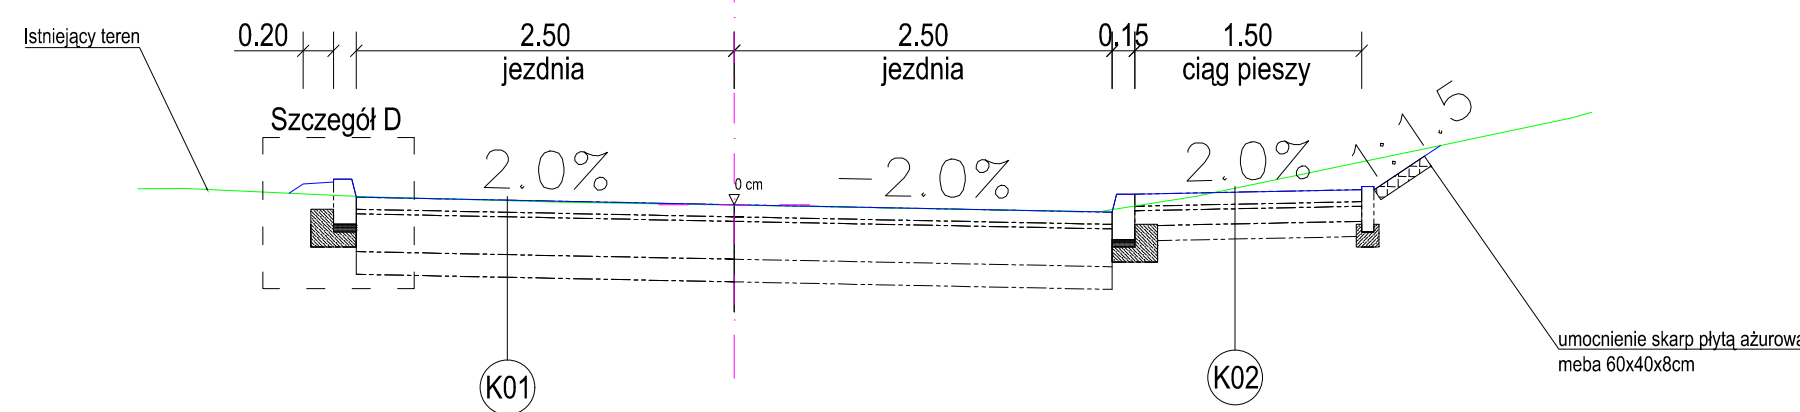

Przekrój normalny 5 – Pik. 0 + 0.050


skala 1:50 wymiary w m

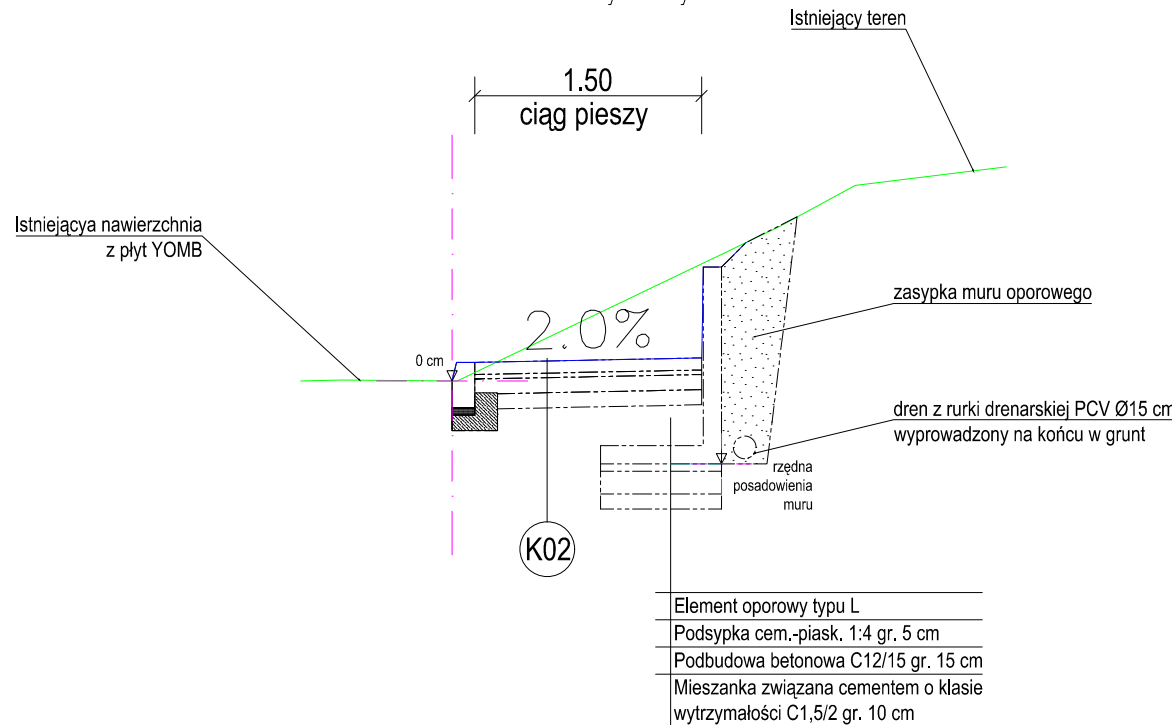

Oś Jankowska_chodnik

Przekrój normalny 6 – Pik. 0 + 0.100

skala 1:50 wymiary w m

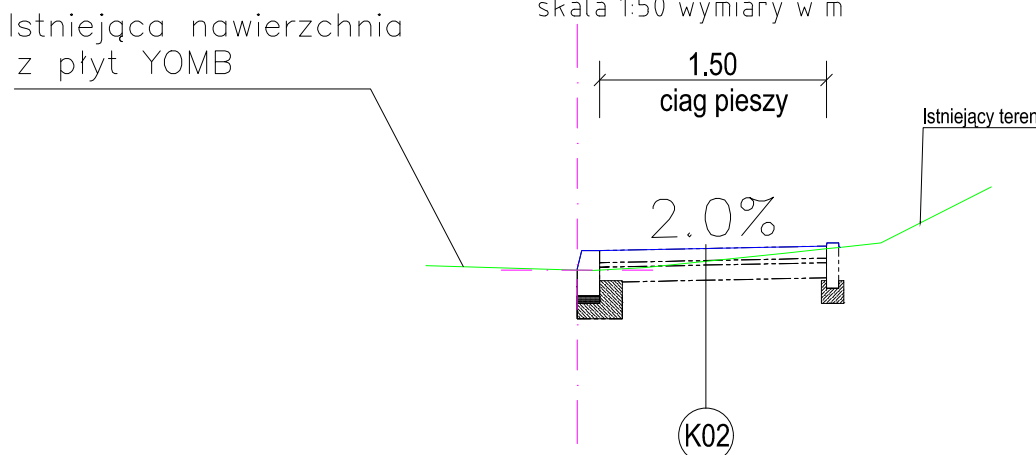

Kod	Jankowska	
	Warstwa	Głębokość [cm]
K01	Jezdnia z kostki	
	Kostka betonowa brukowa, szara, fazowana, typu "prostokąt"	8
	Podsyпка cementowo - piaskowa 1:4	3
	Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiązana z kruszywem C _{30/35} , KŁSM 0/31,5	25
	Mieszanka związana cementem o klasie wytrzymałości C3/4	15
K02	Chodnik	
	Kostka betonowa brukowa, szara, fazowana, typu "prostokąt"	8
	Podsyпка cementowo - piaskowa 1:4	3
	Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiązana z kruszywem C _{30/35} , KŁSM 0/31,5	10
	Mieszanka związana cementem o klasie wytrzymałości C1,5/2	10
K03	Zjazd	
	Kostka betonowa brukowa, grafitowa, fazowana, typu "prostokąt"	8
	Podsyпка cementowo - piaskowa 1:4	3
	Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiązana z kruszywem C _{30/35} , KŁSM 0/31,5	15
	Mieszanka związana cementem o klasie wytrzymałości C1,5/2	15
K04	Zabruki	
	Kostka kamienna brukowa granitowa, szara, regularna, gr. 16 cm	16
	Podsyпка piaskowa Pr	5
	Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiązana z kruszywem C _{30/35} , KŁSM 0/31,5	25
	Mieszanka związana cementem o klasie wytrzymałości C3/4	15
K05	Podłoże gruntowe G3	-
	Podłoże gruntowe G3	-

CIVPRO Usługi Projektowo Pomiarowe mgr inż. Maciej Potrzebowski 80-174 Gdańsk, ul. Potęgowska 6/30 maciej.potrzebowski@gmail.com, tel. 601-841-525			
Zadanie/Obiekt	Rozbudowa ul. Jankowskiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż ulicy wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Rzemieślniczą w Jankowie Gdańskim		
Adres	Woj.: pomorskie Powiat: gdański Gmina: Kolbudy		
Inwestor	Gmina Kolbudy, ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy		
Nazwa Tomu	Projekt Zagosp. Terenu / Projekt Archit. - Budowlany i Wykonawczy		
Nazwa Techniki opracowania	Projekt Zagospodarowania Terenu / Układ Drogowy		
Tytuł rysunku	PRZESKROJE NORMALNE		
Zespół projektowy	imię i nazwisko	nr uprawnień	podpis
Opracował	mgr inż. Maciej Potrzebowski		
Projektował	mgr inż. Maciej Potrzebowski	POM/0332/PWBD/15	
Sprawił	mgr inż. Łukasz Kotulski	POM/0331/PWBD/15	
Data opracowania: 06/2018			
Rys nr: 5.1			
Skala: 1:50			