


Rys. 7 SZCZEGÓŁ PROGU WYSPOWEGO SKALA 1:50

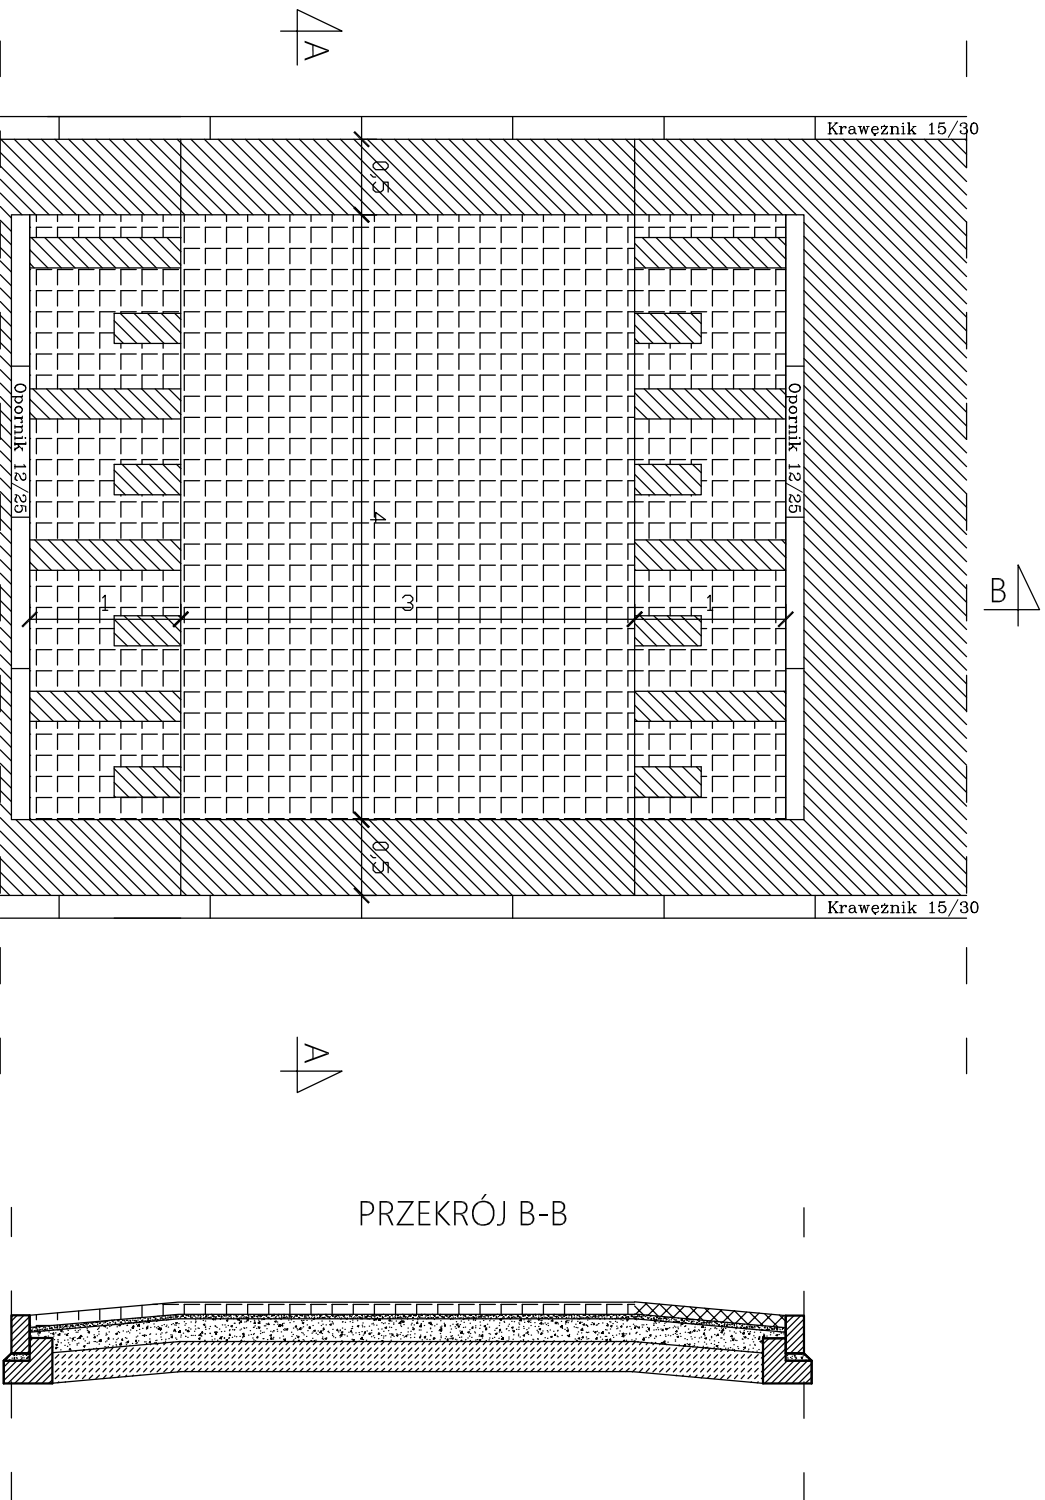

Oznaczenia:

- Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie
- Beton cementowy
- Podsyпка cementowo-PIaskowa
- Stabilizacja cementem kruszywa
- Kostka betonowa koloru czerwonego
- Kostka betonowa koloru szarego

Kostka betonowa łazowana 10cmx20cm	8cm
Podsyпка cementowo-PIaskowa 1:4	3cm
Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie	15cm
Stabilizacja cementem Rm=2,5 MPa	20cm

UWAGA: Pochylenie podłużne zgodnie z profilem podłużnym, pochylenie poprzeczne 2%.

<div><div><div>VIATRAKT</div><div></div></div><div><div><div>Łukasz Kitowski</div><div>ul. Leśna 1A/1 83-300 Kamień</div><div>NIP: 5891755291 REGON: 363570680</div><div>Tel: 694613967 e-mail: viatrakt@gmail.com</div></div><div><div><div>Rozbudowa / przebudowa ul. Sadowej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz przebudową kolidującej infrastruktury w miejscowości Kowale.</div><div>obręb 220/403, 2 0007 Kowale działki nr 30/1, 23/23, 22/30, 22/31, 21/22, 15, 14/58(14/90), 318/40, 318/39, 14/68(14/92), 340/9(340/10), 14/82(14/94), 18/56(18/69), 14/2(14/86) 14/36(14/88), 18/6(18/67), 18/6(18/71)</div></div><div><div>SZCZEGÓŁ PROGU WYSPOWEGO</div></div></div></div></div>			
Data: 01.2020		Faza opracowania: Projekt wykonawczy	
Projektant:		mgr inż. Łukasz Kitowski	
Sprawdzający:		mgr inż. Jacek Suchocki	
		Spec. drogowy	
		upr. nr POM/0292/POOD/11	
		Nr rys. 7	
		upr. nr POM/0333/PWBD/15	
		Skala: 1:50	